

# ÇOBANOĞLU

## ÇİFTLİK EKİPMANLARI



Turhan Çoban

'Çiftlik Kurulumunda Güvenin ve Kalitenin İsmi'



## Hakkımızda...

1989 yılından bu yana demir çelik konstrüksiyon sistemlerinde piyasaya iş yapmakta olan firmamız son yıllarda çiftlik ekipmanlarında kendi özgün tasarımları üzerine profesyonel çözümler üretmektedir. Büyükbaş ve küçükbaş çiftlik kurulumlarında profesyonel ekibimiz ile çağdaş ve özgün projeler üretmek amacı ile sürekli kendimizi yenileyerek geliştirmekteyiz.

Sektörde yaklaşık 25 yılı aşkın tecrubesi ile marka haline gelen **Turhan ÇOBAN**; ismini, kalitesi ile başarıyla tamamlamış olduğu projelerle güvenilirliğini kanıtlamıştır...




## YATAK DEMİR SİSTEMLERİ


Hayvanların yatacağı yerlerini birbirinden ayırmaya yarayan yatak demirleri, çiftliğin muhtemelen en çok darbeye uğrayan yerlerinden biridir. Hayvanların kilosu ve cüssesi hesaba katıldığında bu demirlerin çok sağlam olması gerektiğini söylemeye kalmaz.

Birleşim yerlerinin kaynak yerine bağlantı montaj ekipmanları ile yapılmasını ısrarla tavsiye ediyoruz.

Burada kullanılan omuz borusu hayvanın tam içeri girmesini engeller. Bu sayede hayvanın arkası dışarıda kalır ve dışkıyı yattığı yere değil dışarıya gider. Bu da hayvanın hijyeni açısından oldukça önemlidir.

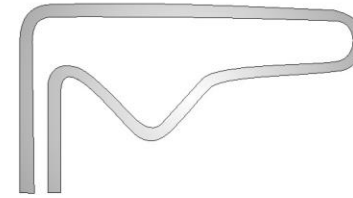

Tekli model



İkiz model

### Yatak Demir Sistemi Teknik Özellikleri:

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kalınlık            | :3 mm.                                                 |
| Omuz Boruları       | :1,5 inç Boru                                          |
| Durak Demiri Borusu | :2" inç Boru                                           |
| Durak Uzunluğu      | :Ahır Alanındaki Durak Ölçülerine Göre Ayarlanır.      |
| Boya & Galvenizli   | :İsteğe Bağlı                                          |
| Bağlantı Sistemi    | :Yere Dübel ile, kendi aralarında U bolt ile bağlanır. |

# TEK AÇILIR YEMLEME KİLİDİ




## TEK AÇILIR YEMLEME KİLİDİ

Günümüz şartlarında hayvanlardan maximum verimi alabilmek için geliştirilen tüm yenilikler, modern çiftliklerin vazgeçilmezleri olmaya başlamıştır.

Hayvan Kilit Sistemi bu yeniliklerden biridir. Yem yerken başını kilitlemeye yarayan bu sistem, her hayvanın sadece kendi önüne konan belirli miktardaki yemi yemesini sağlar. Bu sayede bir hayvan diğerinin yemini yiyemez. Ayrıca veterinerin belirlediği ölçüde yem yemiş olur.

Tek koldan tüm kilitleri kontrol edebileceğiniz bu sistem, 1.kalite borudan imal edilmiş olup, montajı bağlantı ekipmanları ile yapıldığından kaynak gerektirmez.

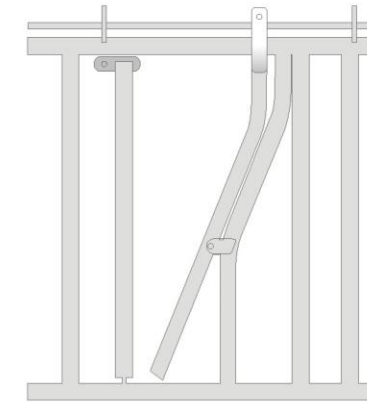

### Hayvan Kilit Sistemi Teknik Özellikleri:

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Alt Üst Borular    | : 48 x 2,5 mm              |
| Orta Borular       | : 42 x 2 mm                |
| Mesafe Ayarı       | : Kafa Girişlerinde mevcut |
| Alt Üst Boru Arası | : 1 mt.                    |
| Boya & Galvaniz    | : İsteğe Bağlı             |
| Otomatik Kilitleme | : Mevcut                   |



## ÇİFT AÇILIR YEMLEME KİLİDİ

Firmamız işinizi kolaylaştırarak hayvanlarınızın sağlıklı ,stressiz ve hijyenik koşullarda rahat yemlenebilmesi veterinerlik hizmetlerini daha kolay verebilmesi amacıyla hazırlandığı kilit sistemleri sizler için üretilmiştir. sıcak daldırma galvaniz ile yapılmakta olup, son derece hijyenik ve uzun ömürlüdür. Kilitlerin ana direklere montajı kelepçe ile yapılmaktadır. Kilidin açılıp kapanması esnasında, hayvanların stres yaşamaması için, bağlantı noktalarındaki kauçuk malzeme sayesinde sessiz çalışmaktadır.



### Özellikleri

- \*Üst Ve Alt Boruları 60 X 3 Mm Borudan İmal Edilmektedir.
- \*Ara Borular 42 X 2 Mm Borudan İmal Edilmektedir.
- \*Kilitleme Mekanizması Alüminyum Parça Ve Plastik Aksam Kullanılmaktadır.
- \*Ses Düzeyini Minimuma İndirmek İçin Kauçuk Ara Parça Kullanılmaktadır.
- \*Herhangi Bir Sorunda Çift Taraflı Açılmaktadır.
- \*Montajımız Direklere Kelepçeli Sistem İle Demonte Montaj Yapılmaktadır.




## GEZİNTİ ALANI PADOK DEMİRİ

Hayvanların güneşlenmesi ve dolaşması için ayrılmış bölüme gezinti patoğu denir.

Bu ayrılmış bölümün duvarının üzerine yapılan demir bölme uygulamasına da gezinti padok demiri adı verilir.

Tahmin edildiği gibi hayvanların dışarı çıkmasını engellemek için yapılan bu çit, amacına uygun olarak dizayn edilmeli ve sağlam olmalıdır.

Kaynaksız , dikmelere geçme olarak montajı yapılan padok demirleri 1.kalite borudan imal edilmektedir.

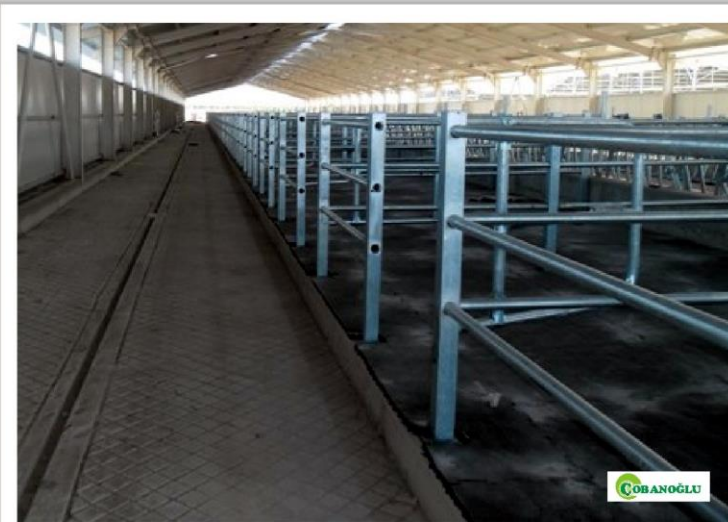

### Gezinti Padok Demirleri Teknik Özellikleri:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Boru Kalınlığı           | : 1,5 inç                |
| Boru Sırası              | : 3 sıra                 |
| Mesafe Aralığı           | : 50 cm.                 |
| Dikme Boru(isteğe bağlı) | : 1,5 m. yada 1,75 m.    |
| Boya & Galvaniz          | : İsteğe Bağlı           |
| Bağlantı                 | : İçer geçme (Kaynaksız) |

## HAYVAN SERİNLETME FANI

Sıcaklık stresi sığır yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Daha önceki yıllarda, sıcaklık stresinin neden olduğu ekonomik kayıplar ile serinletme sistemleri yatırım maliyetleri konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Sıcaklık stresi süt verim kayıplarından ziyade mastitis riskinin artışı döl tutmama problem ve ölümlere neden olması gibi kayıplarla da etkisini göstermektedir. Hayvansal üretimdeki performans kayıplarına ek olarak artan değişken veteriner masrafları, tedavi giderleri, çiftleştirme masrafları, süt kalite kaybı gibi kayıplar ve işgücü gereksinmesi artışı gibi yollardan da etkisini göstermektedir. Sıcaklık stres etkisini gidermek için pek çok çalışma vardır. Temel olarak gölgelik, havalandırma ve yeterli su temini gerekir. Ahırlarda havalandırma doğal (ahırın yapısı, pencere) ve mekanik havalandırma (fanlar) olmak üzere iki şekilde sağlanabilir. Özellikle duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerinde, hatalı kurulum yanlış sonuçlara ve olumsuz etkilere neden olabildiği için sistemin uygun şekilde ve kapasitede kurulumu doğru sonuç için çok önemlidir. Bu çalışma, sıcaklık stresine karşı kurulacak duş ve fan sağlanan serinletme sistemlerini kullanmayı sağlanmayan yetiştiricilere sistemin kurulum esasları konusunda bilgi derlemek amacıyla hazırlanmıştır.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBAT : 140CM X 140CM X 42 CM  
KANAT ÇAPI : 124CM  
KANAT ADETİ : 6 ADET 55CM GENİŞLİĞİNDE  
MOTOR : 1,1 KW 1,5 HP  
KATARMA : KAYIŞ İLE  
İKİ TARAFLI TELLİ  
42000 M3 HAVA AKIŞI



## KAYNAKSIZ KAPI SİSTEMLERİ

Bir çok yazımızda tekrar tekrar belirttiğimiz gibi ortalama 700-800 kg.lık bir hayvanı bir yerde tutmaya çalışmak oldukça zordur.

Sağırma giderken yada gezmeye çıkarken onlarca hayvanın nasıl bir güçle yüklendiğini tahmin edebilirsiniz.

Kapının da kaynaklı olması bu yüzden çok önemlidir. Sağlamlık ve dayanıklılık açısından geliştirilmiş bu sistem yaşanabilecek bir çok sorunun önüne geçer.

Çiftliğin mimarisine göre istenilen ebatlarda üretilebilmesi de ayrı bir kolaylık unsurudur.



### Kaynaklı Kapı Sistemi Teknik Özellikleri:

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
|  | Boru Kalınlığı    | :3 mm.                 |
|  | Boru Sırası       | :3 sıra                |
|  | Uzunluk           | :İsteğe bağlı          |
|  | Boya & Galvenizli | :İsteğe Bağlı          |
|  | Bağlantı Sistemi  | :Bağlantı ekipmanı ile |



## KEÇİ VE KOYUN KİLİT SİSTEMLERİ

Günümüzde küçükbaş hayvan besiciliği oldukça yaygınlaşmaktadır. Keçi ve koyun çiftliklerinde büyükbaşa göre daha zorlu şartlar söz konusudur

Örneğin yem yeme sırasında hayvanlar sıra bilmediği için birbirleri ile kavga edebilir, bir hayvan diğerinin üstüne çıkabilir yada arkada kalan güçsüz keçi yada koyun aç kalabilir.

Tüm bunları önlemek için dizayn edilen kilit sistemi sayesinde her hayvan eşit miktarda ve veterinerin belirlediği oranda yem yiyerek verimi oldukça artar.

### Küçükbaş Kilit Sistemi Teknik Özellikleri:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Alt ve üst Boru Kalınlığı | : 42 x 2 mm                       |
| Orta Boru                 | : Hareketli                       |
| Kilitleme Borusu          | : 27 x 2 mm                       |
| Kilitleme Mekanizması     | : Plastik                         |
| Kapalı Kısımlar           | : 3 mm                            |
| Boya & Galvaniz           | : İsteğe Bağlı                    |
| Montaj                    | : Montaj Ekipmanı ile (Kaynaksız) |



## DEVİRMELİ SULUK SİSTEMLERİ

Hayvanların temel ihtiyaçlarından biri de hiç kuşkusuz sudur. Burada suyun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Ancak hijyen ve temizlik hakkında ne kadar konuşsak azdır.


Hayvanların verimliliği sağlıklarıyla doğru orantılıdır. Yedikleri yem kadar içtikleri suyun da kontrolde olması gerekir.

Su içtikleri sulukların kolay temizlenebilir olması çok önemlidir. Bu amaca uygun üretilen suluklarımız, kolay şekilde devrilebilen bir mekanizma sayesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Paslanmaz malzemeden ürettiğimiz suluklarımız isteğe göre ayaklı yada duvara monte olabilir.



### Devirmeli Suluk Teknik Özellikleri:

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Malzeme Kalınlığı                               | : 1,2 mm. krom sac          |
| Şamandıra                                       | : E.C.A.                    |
| Uzunluk                                         | : 250 cm                    |
| Genişlik                                        | : 45 cm. (İç Hacim)         |
| Derinlik                                        | : 25 cm.                    |
| Ayak Yüksekliği                                 | : 80-95 cm. (Ayarlanabilir) |
| İsteğe bağlı ölçülerde de üretim yapılmaktadır. |                             |

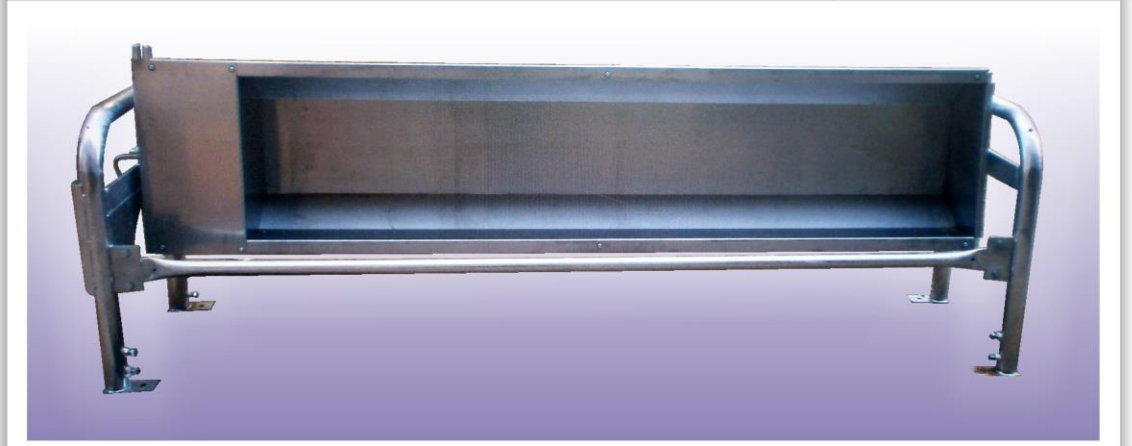

## DONMAZ SULUK

Polietilenden imal edilmiştir. Sağlam, darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahiptir. Çift topludur. 25 büyükbaş hayvana yetecek kapasitededir. İki büyükbaş hayvan aynı anda suluğu kullanabilir. Sıcak ve soğuk günlerde su kalitesini sağlayacak şekilde izole edilmiştir. Suluk içerisindeki yalıtımdan dolayı suda donma olmaz. Hayvanların suyu içebilmesi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Su tesisatını suluğa bağladığınız andan itibaren suyun seviyesi (şamandıra sistemi ile) aynı seviyede, su sıcaklığı suluğa giren su sıcaklığı ile aynı derecede kalır. Suluk haznesi sürekli su ile doludur. Hayvanların rahatsız olmayacağı renk tonlarında üretilmiştir. Toplar üzerine ağız ve burun baskıları ile toplar hareket eder ve kolaylıkla su içimi gerçekleşir. Suluğun kapak ve topları sayesinde kapalı olduğu için suya dışarıdan atık malzeme giremez. Sinek ve haşere toplanması olmaz. Otomatik hayvan suluklarımız et üretiminde %30, süt üretiminde %35 e varan verim artışı sağlar. Hayvanlarınızın içeceği kadar su tüketimi gerçekleştiği için su tasarrufu sağlar. Makine şebeke ya da depo suyu ile çalışabilir.

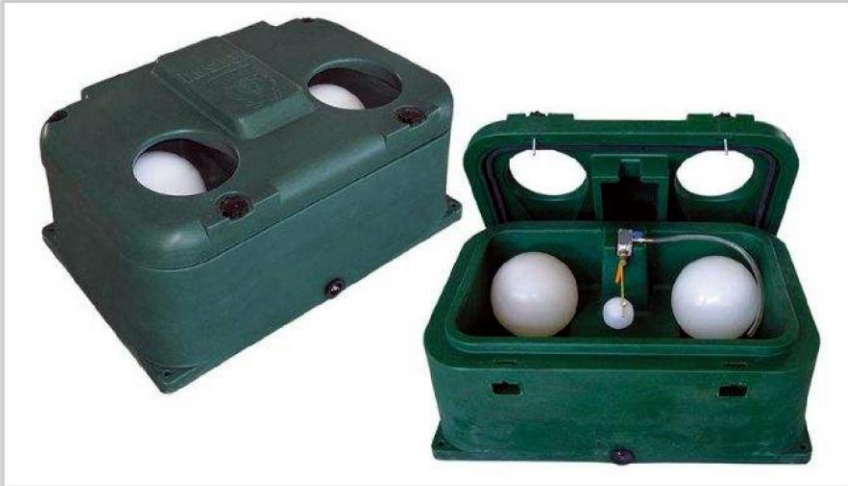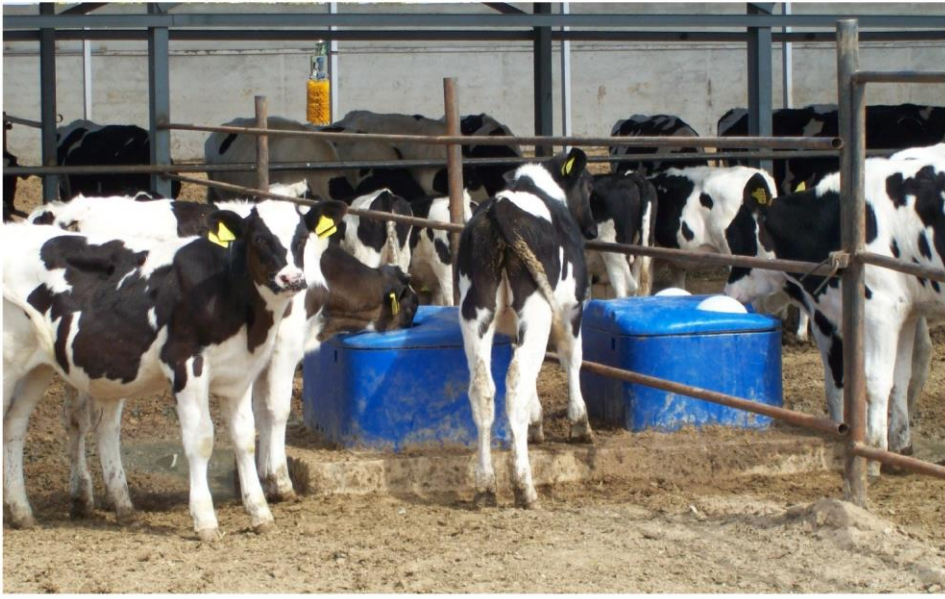


### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### ÇİFT TOPLU SULUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \*EBATLARI : BOY: 100 CM EN: 60CM YÜKSEKLİK : 48 CM
- \*110 LİTRE SU KAPASİTESİNE SAHİPTİR

#### TEK TOPLU SULUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \*EBATLARI : BOY 60CM EN : 60 CM YÜKSEKLİK : 43 CM
- \* 50 LİTRE SU KAPASİTESİ BULUNMAKTADIR

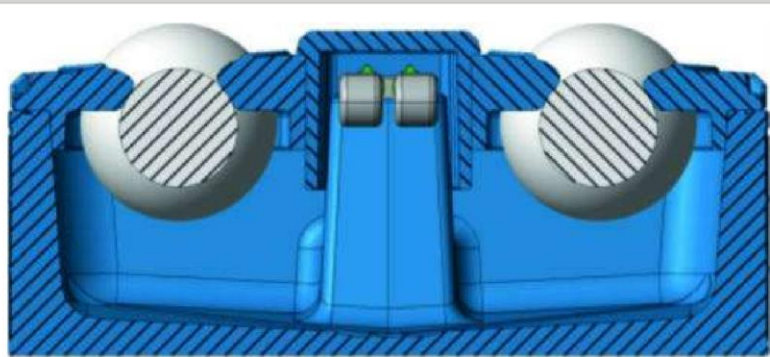

## AHIR SIYIRMA SİSTEMLERİ

Temizleme işi tek tuşa basarak gerçekleştirilir.Önüne herhangi engel çıktığında( hayvanın yatması gibi) güç kontrol sistemi sayesinde makine otomatik durur.

Makinenin 1.1 kw.gücündeki motor ile çalışması,makinenin son derece ekonomik olmasını sağlar. Zaman ayar otomasyon ayar sistemiyle makine müdahale edilmeden istenilen zaman aralığında otomatik olarak çalışma özelliğine sahiptir.



### ( ZİNCİRLİ TİP ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| ÇALIŞMA SİSTEMİ     | : MANUEL & OTOMATİK          |
| ELEKTRİK GÜCÜ       | : 380 Volt                   |
| GARANTİ SÜRESİ      | : 2 YIL                      |
| GÜÇ KONTROL SİSTEMİ | : AKIM DARBE AYAR SİSTEMLİ   |
| KANAT YÜKSEKLİĞİ    | : 210 mm                     |
| KUMANDA SİSTEMİ     | : MANUEL & OTOMATİK PANO     |
| MAKİNE HIZI         | : 3,5 MT/d                   |
| MAKİNE KAPASİTESİ   | : 4MT+4MT                    |
| MONTAJ ŞEKLİ        | : BETON ZEMİN ÇELİK DUBEL    |
| MOTOR DEVRİ         | :1000 d/d                    |
| MOTOR GÜCÜ          | :1,1 kw (1,5Hp)              |
| OTOMATİK ÇALIŞMA    | : ZAMAN AYARLI               |
| SIYIRMA KANADI      | : 12 mm ÇELİK SAÇ            |
| SIYIRMA MESAFESİ    | : 120 MT                     |
| ZİNCİR ÇEKME GÜCÜ   | : 10000 KG                   |
| ZİNCİR EBADI        | : 13 mm KALİBRE ISIL İŞLEMLİ |

## KAŞINTI FIRÇASI

Deri üzerindeki dış parazitleri yok eder, kılcal damarlara masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır. Tüm kir ve tozlardan cildi arındırdığı için, cildin teneffüs etmesini sağlar. Hayvanda psikolojik olarak rahatlığı sağlayarak süt verimini önemli ölçüde artırır. Sığırların çok temiz bir görünüm, tozdan ve kirden arınmış parlak bir tüy yapısına kavuşmasını sağlar.



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DÖNÜŞ HIZI 30RPM  
VOLTAJ 220 VOLT  
ÇALIŞMA ŞEKLİ : TEMAS HALİNDE ÇALIŞMA  
FIRÇA UZUNLUĞU 72 CM  
FIRÇA ÇAPI 40 CM  
GÜÇ 0,18 KW

[www.turhancoban.com.tr](http://www.turhancoban.com.tr)  
[info@turhancoban.com.tr](mailto:info@turhancoban.com.tr)



# KAPALI ALAN BUZAĞI KULUBESİ



## KAPALI ALAN BUZAĞI KULUBESİ

KAPALI ALAN BUZAĞU KULÜBESİ;

- BİR BUZAĞININ YAŞAYA BİLECEĞİ STANDARTLAR ÖLÇÜSÜNDE İMAL EDİLMİŞTİR
- 30 X 30 PROFİL DEN YAN TARAFLARI , KAPISI BORUDAN VE ALT VE ARKA TARAFI 30X30 KÖŞEBENT TEN İMAL EDİLMİŞTİR.
- ÜRÜNÜMÜZ SİYAH MALZEMEDEN İMAL EDİLİP HİJYENİK OLMASI İÇİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA YAPILMAKTADIR.
- İYİ YANI İSTEĞİNİZ ÜZERİNE ÇELİK HASIRLI VEYA SUYA DAYANIKLI MDF DEN YAPILABİLMEKTEDİR
- İÇİNE DELİKLİ KAUKÇUK YATAK KONMAKTADIR.
- ÖN TARAFIN DA KURU YEM VE SU KABI BULUNMAKTADIR
- TERMOSTATİK SÜTÜ SOĞUTMAYAN VE HİJYENİK BİBERON MEVCUTTUR
- ALT TARAFI RAHAT YIKANABİLMESİ İÇİN YÜKSEK İMAL EDİLMİŞTİR.



[www.turhancoban.com.tr](http://www.turhancoban.com.tr)  
info@turhancoban.com.tr



**ÇOBANOĞLU**  
ÇİFTLİK EKİPMANLARI



**Çiftlik Ekipmanlarında Profesyonel Çözümler...**

[www.turhancoban.com.tr](http://www.turhancoban.com.tr)

**EMREZ MAH. 174 SOK. NO : 8/A GAZİEMİR / İZMİR**

**Telefon : +90 232 253 08 19**

**Gsm : +90 532 426 37 40**

**Faks : +90 232 265 34 55**

**E-mail : [info@turhancoban.com.tr](mailto:info@turhancoban.com.tr)**